


## SOPLETE CHAPISTA INDUSTRIAL JOYITA

ideal para chapistas e instaladores de aire acondicionado: AF8030-AF8031



Permite regulación con una sola mano, apto para zurdos y diestros

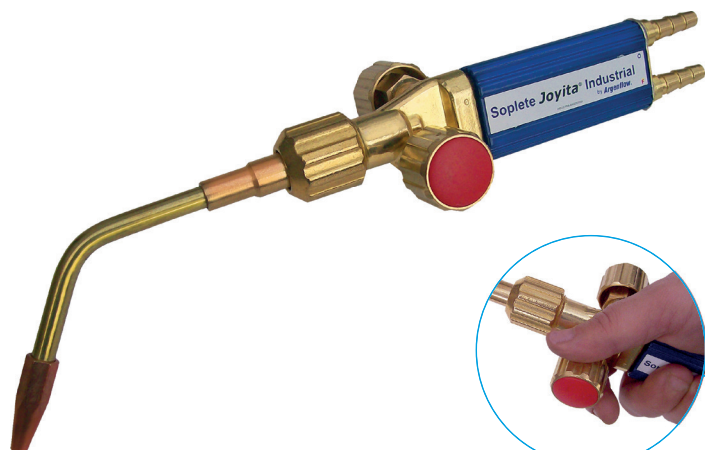

Viene con tres cabezas de solar N° 0-1-2

### Características principales



Máxima capacidad de corte 150 mm



Espesor de soldadura 30 mm



Poder de calentamiento 59000 kcal/h



Volantes con llama firme



Volantes con cierre seguro

- » Ergonómico: se puede regular con una sola mano, sin soltar el metal de aporte.
- » Apto para zurdos y diestros. Cachas de aluminio.
- » Válvulas de calentamiento con cierre de acero inoxidable.

- » Los accesorios se ajustan al mango sin usar herramientas. Acepta toda la línea de accesorios Argenflow.
- » Conexiones de entrada con toma-fijo para manguera de 8 mm.
- » Viene con tres cabezas de soldar números 0-1-2.

#### IMPORTANTE

Utilizar siempre válvulas arresta-llamas (AF8325A y AF8326A) Arrestaflow en las dos mangueras. Consultar los folletos de los accesorios: AF8200-AF8207, AF8208-AF8209 y AF8210-AF8214 y AF8230.



Management System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 9108626916

CÓDIGO	GASES	CONEXIÓN DE ENTRADA OXÍGENO	CONEXIÓN DE ENTRADA COMBUSTIBLE
AF8030	Oxígeno-Acetileno	Toma-goma de 8 mm	Toma-goma de 8 mm
AF8031	Oxígeno-Propano	Toma-goma de 8 mm	Toma-goma de 8 mm

CÓDIGO DE LAS CABEZAS DE SOLDAR	N° DE LA CABEZA DE SOLDAR	ESPESOR A SOLDAR (mm)	CONSUMO DE OXÍGENO (l/h)	CONSUMO DE ACETILENO (l/h)
AF8200	0	0.5 - 1	90	75
AF8201	1	1 - 2	180	150
AF8202	2	2 - 4	360	300

#### IMPORTANTE

Utilizar siempre válvulas arresta-llamas (AF8325A y AF8326A) Arrestaflow en las dos mangueras. Consultar los folletos de los accesorios: AF8200-AF8207, AF8208-AF8209 y AF8210-AF8214 y AF8230.



Management System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 9108626916